

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ Модель *DIVA 20 K* (квадратный *DHCA20*)

ПРИМЕНЕНИЕ

Машина предназначена для деления пшеничного теста на куски определенной массы.

МОЩНОСТЬ^(*)

Макс. содержание теста в резервуаре	Мин. содержание теста в резервуаре	Макс. вес заготовок	Мин. вес заготовок
20 кг	3 кг	1 кг	150 г

(*) : Информация меняться в зависимости от типа теста.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевый резервуар

Не допускает формирование ржавчины в резервуаре гарантируя идеальную гигиену. Экономия времени во время очистки.

Индивидуальные формы сделанные из ERTALYTE

Предлагает высокую жесткость и твердость. Увеличение стабильности выше чугуна. Экономия муки и времени.

Clean-up® автоматический подъем ножей

Никакие клины чтобы поднять ножи. Экономия времени для пекаря и без убитки ножей из-за ненадлежащим образом помещенных клинов.

Гидравлический систем HDM®

Давления на тесто уменьшается до 66 % сравнение с предыдущим гидравлической системы. Таким образом, возможно разделить мягкое тесто и сохранить структуру теста.

Прямоугольный резервуар

Форма теста не изменяется (см схему.) и лучше приспособлена к формованию чем кусков теста трапецоида. (деление форму цветка).



Форма разделенных заготовок :



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ВАРИАНТЫ

- Кнопка Adapress'® : 2 позиции для регулирование давления в зависимости от теста (твердый или мягкий).
- Перемещение и безопасность.
- Сусл'auto® (давление + вырезка+ подъем подноса). Не нужно оставаться перед машиной в течение деления (экономия времени).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



- 1- Кнопка подъема и спуска
- 2- Кнопка "Adapress"
- 3- Аварийная кнопка
- 4- Предохранительный брус

ВЕС И УПАКОВКА

Вес нетто - 180 кг

Картонная упаковка :

Вес брутто: 240 кг

Размеры: (Длина X Ширина X Высота):
1,00 м X 0,70 м X 1,25 м

Деревянная упаковка:

Вес брутто: 300 кг

Размеры: (Длина X Ширина X Высота):
1,00 м X 0,70 м X 1,25 м

ГИГИЕНА - БЕЗОПАСНОСТЬ


Делитель Diva в соответствие с :

- 89/392 ЕЭС директивой машины.
- Трудовым кодексом.

РАЗМЕРЫ



РЕЗЕРВУАР ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

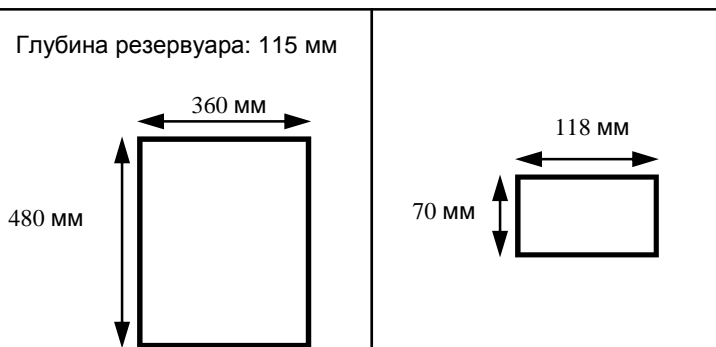

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 380 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw / 4,1 A
 - 380 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw / 4,1 A
 - 220 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw / 7,1 A
 - 220 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw / 7,1 A
- Электропитание: кабель 2.5 м. TRI + T + N

 **Mécapâte**
MERAND
Le Maître d'œuvre de la pâte

Дистрибьютор: