

ELÉVATEUR HYDRAULIQUE DE CUVE SORTIE ARRIÈRE EC-BACK

UTILISATION

Elévateur hydraulique de cuve permet de transférer automatiquement la pâte pétrie vers la trémie d'une diviseuse volumétrique ou vers une table d'affalage.
Adapté aux cuves-chariots 80/120/160/200/280.

CARACTÉRISTIQUES


- Déversement sur l'arrière
- Construction robuste en acier peint
- Pieds anti-vibration en acier inox conçus pour une fixation au sol
- Quatre hauteurs standards de déversement disponibles:
 - Sur une table à 1100 mm
 - Sur une table à 1400 mm
 - Dans une trémie à 1900 mm
 - Dans une trémie à 2500 mm
- Conçu pour l'utilisation semi-industrielle : 2 équipes par jour

OPTIONS

- Hauteurs de déversement intermédiaires disponibles sur demande



ENCOMBREMENT

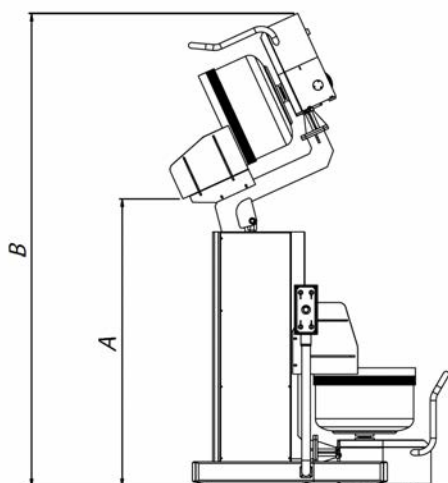

	EC-Back 1100	EC-Back 1400	EC-Back 1900	EC-Back 2500
	(mm)			
A Hauteur de déchargement	1110	1540	2050	2500
B Hauteur maximale	2620	3000	3500	4000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance : 1,5 kW
Intensité en 400V/50Hz : 3,53 A
Intensité en 220V/60Hz : 6,22 A

SÉCURITÉ

Elévateur est conforme :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail

**Z.I. de la Turbanière
35530 • Brécé • FRANCE**

+33 (0)2 99 04 15 30 salesdpt@merand.fr www.merand.fr