

PÉTRIN À SPIRALE SPIFIX

UTILISATION

Les pétrins à spirale SpiFix développés par MERAND sont conçus pour garantir un pétrissage rapide, homogène et sans compromis sur la qualité. Grâce à une cuve fixe optimisée, une spirale exclusive et deux moteurs puissants, les pétrins SpiFix s'adaptent à tous les types de pâtes, même les plus exigeantes : pâtes très hydratées (+75%) ou très dures (-50%).

CAPACITÉS

	SpiFix 60	SpiFix 80	SpiFix 120	SpiFix 160	SpiFix 200	SpiFix 250
Capacité* en pâte (kg) Mini / Maxi	4 / 60	5 / 80	8 / 120	10 / 160	10 / 200	12 / 250
Capacité* en farine (kg)	36	50	75	100	125	150
Volume de la cuve (L)	117	131	189	266	306	378
Diamètre de la cuve (mm)	670	670	750	850	910	1 000
Rotations par minute 1 ^{ère} / 2 ^{ème} vitesse	114 / 224	99 / 229	104 / 218	92 / 182	92 / 182	93 / 184
Rotations par minute sur la cuve	13	13	12	12.5	12.5	12.5

* Informations données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la nature de la pâte.



STANDARD

Pétrin à spirale avec cuve fixe

- Cuve, spirale et pivot en acier inox.
- Excellente résistance à l'usure, à la corrosion.

Panneau de commande

- Tableau de bord équipé de deux minuteries électromécaniques.
- Possibilité de travailler en mode manuel, semi-automatique et automatique.
- Le pétrin reste opérationnel même en cas de dysfonctionnement de la minuterie.

2 moteurs

- Grâce à deux moteurs puissants, les pétrins s'adaptent à tous types de pâtes, y compris les pâtes très hydratées (+75%) et les pâtes dures (-50%).

Pivot avec pied intégré

- Conçu spécialement pour le travail des pâtes très hydratées.
- Parfaite stabilité et adaptabilité optimale, même en conditions de pétrissage intensif.

Bouton impulsion de cuve

- Extraction facile et efficace de la pâte.
- Temps de manutention réduit et meilleure productivité.

Capot mobile de cuve sécurisé

- Disponible en PMMA transparent pour une visibilité optimale et une protection renforcée.
- Réduit significativement les émissions de farine et limite ainsi les risques de maladies respiratoires.

Transmission à travers des courroies trapézoïdales

- Fonctionnement fluide, silencieux et durable.
- Usure réduite des composants grâce à l'absorption des chocs et vibrations.

BRONZE

Écran tactile TouchScreen

- Interface intuitive qui permet de configurer jusqu'à 25 recettes personnalisées.
- Programmez facilement des séquences de pétrissage précises, comme : frasage de 5 min en 1^{ère} vitesse, autolyse de 45 min (arrêt), puis pétrissage de 8 min en 2^{ème} vitesse.
- Une flexibilité optimale pour un pétrissage maîtrisé.

SILVER

Système de mesure de température BakeTemp

- Surveillez la température de la pâte en temps réel grâce à une sonde infrarouge intégrée.
- Contrôle précis et un pétrissage optimal.
- Hygiène : pas de contact = pas de contamination.

GOLD

Système de pesée AutoWeight

- Pesée intégrée des ingrédients pour un processus de pétrissage précis et sans erreur.
- Associé à la fonction de recettage, il offre un guidage pas à pas et garantit un dosage optimal et une qualité constante dans toutes vos boulangeries, avec l'ensemble de vos employés.

OPTIONS


Double transmission

- Moins d'usure et meilleure longévité du moteur et des pièces mécaniques.
- Transmission fluide et constante : pâte mieux pétrie, plus homogène, même en grande quantité.
- Parfait pour un usage intensif.
- Fonctionnement plus silencieux.

PRÉSENTATION



ENCOMBREMENT

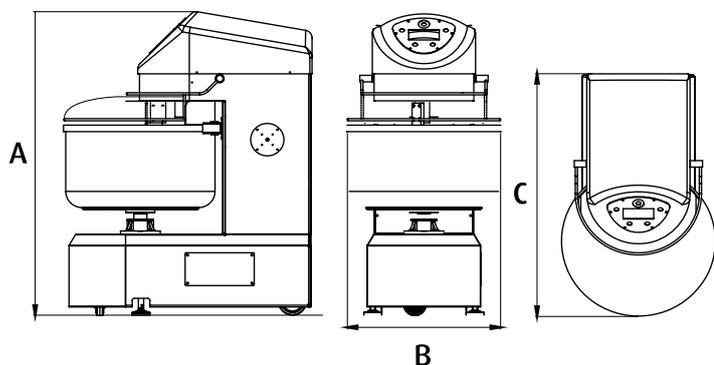

	SpiFix 60	SpiFix 80	SpiFix 120	SpiFix 160	SpiFix 200	SpiFix 250
Hauteur (mm) A	1 406	1 406	1 522	1 612	1 612	1 612
Largeur (mm) B	694	694	775	879	940	1 035
Longueur (mm) C	1 122	1 122	1 248	1 499	1 560	1 650
Hauteur de bord de la cuve (mm)	851	881	930	946	946	946
Poids (kg)	340	350	505	695	730	755

POIDS - COLISAGE

	SpiFix 60		SpiFix 80		SpiFix 120		SpiFix 160		SpiFix 200		SpiFix 250	
	AxBxH (cm)	Poids (Kg)	AxBxH (cm)	Poids (Kg)	AxBxH (cm)	Poids (Kg)	AxBxH (cm)	Poids (Kg)	AxBxH (cm)	Poids (Kg)	AxBxH (cm)	Poids (Kg)
Carton sur palette	128 x 81 x 150	375	128 x 81 x 150	380	138 x 88 x 168	555	162 x 107 x 176	765	162 x 107 x 176	775	-	-
Caisse à claire-voie	132 x 85 x 166	415	132 x 85 x 166	420	137 x 87 x 176	595	170 x 110 x 187	785	170 x 110 x 187	795	183 x 122 x 187	850
Caisse en bois	132 x 85 x 166	485	132 x 85 x 166	490	137 x 87 x 176	665	170 x 110 x 187	835	170 x 110 x 187	845	-	-

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	SpiFix 60	SpiFix 80	SpiFix 120	SpiFix 160	SpiFix 200	SpiFix 250
Puissance du moteur outil (Kw)	2 / 3.7	2.06 / 4.8	2.06 / 5.2	5.9 / 10.3	5.9 / 10.3	6 / 12
Puissance du moteur de cuve (Kw)	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	1.1

SÉCURITÉ

Les pétrins SpiFix sont conformes :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCE

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr