

# AMASADORA DE ESPIRAL CON CUBETA EXTRAÍBLE SPIMOUV

## USO

La línea SpiMouv ST está diseñada para amasar masas blandas y semiduras con una hidratación superior al 55 % (harina europea) y para uso semiindustrial, mientras que la línea SpiMouv DT, gracias a la doble transmisión en espiral y al eje recto especial sin pie, está diseñada para amasar masas duras con una hidratación de hasta el 45 % (harina europea).

Gracias a su robusta estructura de acero pintado, sus reducidas dimensiones y su facilidad de uso, estas amasadoras son adecuadas para una amplia gama de productos.

## CAPACIDADES

Modelo	Capacidad cuba (L)	Capacidad de masa		Capacidad de harina
		Min (kg)	Max (kg)	
<b>80ST / 80DT</b>	154	5	80	50
<b>120ST / 120DT</b>	188	8	120	75
<b>160ST / 160DT</b>	266	10	160	100
<b>200ST / 200DT</b>	306	10	200	125
<b>280ST / 280DT</b>	413	20	280	175



\*Información proporcionada a título indicativo. Puede variar en función del tipo de masa.

## CARACTERÍSTICAS

- Estructura robusta de acero pintado
- 3 motores (uno para la espiral, uno para la cuba y uno para la central hidráulica)
- Dos velocidades para la herramienta espiral
- Una velocidad para la cuba
- Posibilidad de inversión de la cuba en primera velocidad
- La cuba-carro es extremadamente manejable incluso cuando la cuba está completamente cargada
- Subida y bajada hidráulicas del cabezal

- Sujeción automática de la cuba
- Caja eléctrica y panel de control situados en el lateral de la máquina para facilitar el acceso y el mantenimiento
- El panel de control puede equiparse con:
  - dos temporizadores electromecánicos
  - o un panel de control electrónico con selector de derivación
- Forma redondeada para facilitar la limpieza
- Tapa móvil de acero inoxidable

## OPCIONES

- Panel de control electrónico con selector de bypass que permite memorizar hasta 90 recetas.

- Cambio rápido de herramientas
- Depósitos adicionales
- Rascador de depósito


Z.I. de la Turbanière  
BRECE • 35530 • FRANCIA

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr

## PRÉSENTACIÓN



## DIMENSIONES

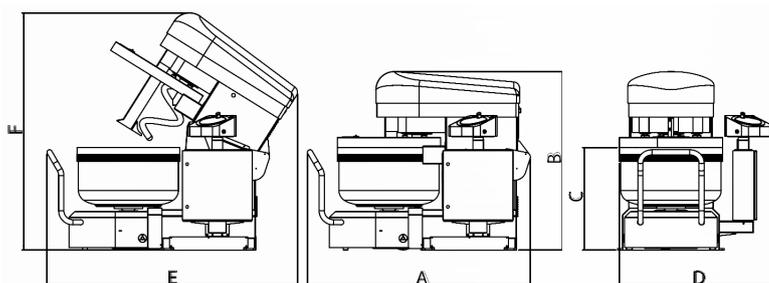

Modelo	A	B	C	D	E	F
	cm					
80ST/DT	1770	1450	830	1235	1960	1840
120ST/DT	1770	1450	830	1235	1960	1840
160ST/DT	1825	1540	883	1325	2065	2045
200ST/DT	1825	1540	883	1340	2065	2045
250ST/DT	1990	1540	883	1415	2240	2045

## PESO - EMBALAJE

	80ST	80DT	120ST	120DT	160ST	160DT	200ST	200DT	250ST	250DT
Weight (kg)	800	850	820	870	1150	1230	1200	1280	1280	1360

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	80ST	80DT	120ST	120DT	160ST	160DT	200ST	200DT	250ST	250DT
Potencia del motor espiral kW 1 velocidad / 2 velocidades	4/8		4/8		6/12	9/15	6/12	9/15	9/15	
Potencia del mo- tor del tanque kW	0.75									

## SEGURIDAD

La amasadora cumple con:

- La Directiva de máquinas 2006/42/CE
- El Código Laboral

Z.I. de la Turbanière  
BRECE • 35530 • FRANCIA

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr