

AMASADORA ESPIRAL CON INCLINACIÓN AUTOMÁTICA SPISWING

USO

Línea de amasadoras especialmente diseñadas para amasar todo tipo de masas, incluidas las masas hidratadas (más del 64 % de hidratación con harina europea) y las masas duras (más del 45 % de hidratación con harina europea).

CAPACIDADES

Modelo	Capacidad cuba (L)	Capacidad de masa		Capacidad de harina (kg)
		Min (kg)	Max (kg)	
120ST / 120DT	188	8	120	75
160ST / 160DT	266	10	160	100
200ST / 200DT	306	10	200	125
250ST / 250DT	378	12	250	150

* Información proporcionada a título indicativo.
Puede variar en función del tipo de masa.



CARACTERÍSTICAS

- Compuestos por una amasadora espiral con cubeta fija y un elevador hidráulico
- 2 motores en la amasadora espiral
- 1 motor en el elevador
- Dos velocidades de la herramienta espiral
- Posibilidad de inversión de la cuba en primera velocidad
- Extracción de la masa facilitada gracias al botón «rotación de la cuba por impulsos»
- Descarga en un solo lado, a elegir entre : derecha o izquierda
- Cubierta móvil de la cuba transparente y resistente a los golpes, fabricada en PMMA

- Dos alturas de descarga posibles:
 - sobre mesa a 1400 mm (modelo B)
 - sobre tolva a 1900 mm (modelo H)
- El panel de control puede equiparse con:
 - dos temporizadores electromecánicos
 - o un panel de control electrónico con selector de derivación
- Uso artesanal: 3 ciclos por hora, 10-12 horas al día
- La línea SpiSwing DT, equipada con doble transmisión en espiral, pivote recto y motor en espiral reforzado

OPCIONES


- Panel de control electrónico con selector de bypass que permite memorizar hasta 90 recetas.

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCIA
+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr

PRESENTACIÓN



DIMENSIONES

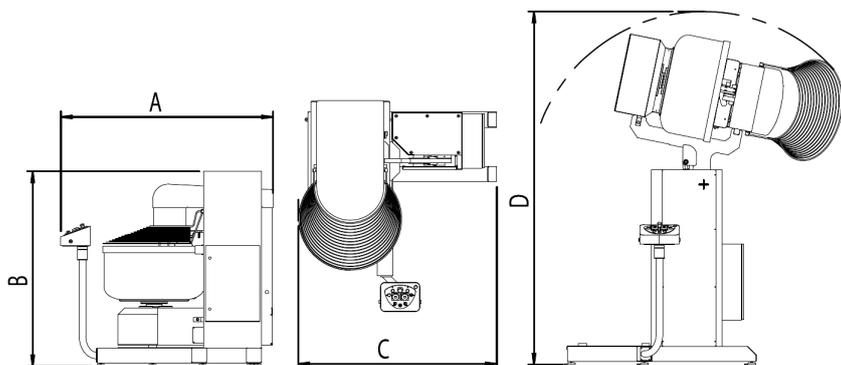

	Modelo	A	B	C	D
		cm			
Modelo B	120 ST/DT	1840	1510	1760	2500
	160 ST/DT	1950	1650	1800	2680
	200 ST/DT	1950	1650	1815	2700
	250 ST/DT	1980	1650	1865	2780
Modelo H	120 ST/DT	1840	1730	1760	3050
	160 ST/DT	1950	1730	1800	3200
	200 ST/DT	1950	1730	1820	3240
	250 ST/DT	1980	1730	1870	3310

PESO - EMBALAJE

Peso (kg)		120ST	120DT	160ST	160DT	200ST	200DT	250ST	250DT
	Modelo B	1045	1085	1235	1285	1245	1295	1300	1350
	Modelo H	1175	1215	1365	1415	1375	1425	1425	1475

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	120ST	120DT	160ST	160DT	200ST	200DT	250ST	250DT
Potencia del motor espiral kW	5.2	6.2	10.3	12	10.3	12	12	12
Potencia del tanque kW	0.55		0.75		0.75		1.1	
Potencia del motor de la unidad hidráulica kW	1.5		1.5		1.5		1.5	
Intensidad en 400 V/50 Hz, A	15,26		24,13	28,1	24,13	28,1	28,1	
Intensidad en 220 V/60 Hz, A	25,85		45,6	53,6	45,6	53,6	53,6	

SEGURIDAD

La amasadora cumple con:

- La Directiva de máquinas 2006/42/CE
- El Código Laboral

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCIA

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr