

DIVISEUSE AUTOMATIQUE VOLUMÉTRIQUE

MODELE SOFTY

Trémie fermée ou Trémie ouverte

UTILISATION

Division automatique de la pâte pour des pains et baguettes (système volumétrique).

CAPACITÉS

Vitesse de 900 à 2700 pièces par heure (*).

Modèle	Diamètre du piston en mm	Poids mini- mum en g(*)	Poids maxi- mum en g (*)
SOFTY 90	90	50	500
SOFTY 110	110	80	800
SOFTY 125	125	100	1100
SOFTY 140	140	200	1350
SOFTY 150	150	250	1600



(*) Informations données à titre indicatif pouvant varier en fonction de la nature des pâtes et de la taille du piston et du modèle de la machine.

CARACTÉRISTIQUES

Système de filtrage de l'huile :

Lubrification automatique de la mécanique avec recyclage de l'huile après filtrage, d'où la faible consommation d'huile.

Décompteur digital de pâtons :

Arrêt automatique de la division lorsque le nombre de pâtons choisi est atteint.

2 types de trémie possibles :

- Trémie ouverte en inox avec anneau de sécurité permettant d'alimenter en continu la trémie sans arrêter la diviseuse, capacité de 140 à 220 kg de pâte.
- Trémie fermée avec pression d'air, trémie en inox d'une capacité de 180 à 220 kg de pâte, fermeture et ouverture rapide. Option recommandée pour améliorer la régularité des poids notamment avec des pâtes ayant du pointage avant la division. (compresseur d'air non fourni)

2 types de tapis de sortie possibles:

- Tuile de boulage:
Permet un pré-boulage des pâtons divisés avant chargement dans une chambre de détente.
- Système MF2S® (mise en forme sans stress) Permet un pré-allongement des pâtons divisés avant chargement dans une chambre de détente (uniquement avec modèle MERAND-MECAFORM) particulièrement adapté pour les pâtes douces, pointées et les pains de tradition.


Trémie téflonnée :

Revêtement intérieur de la trémie en téflon pour assurer une bonne descente de la pâte, sans collage.

Farineur à débit variable mécanique:

Permet d'éviter le collage des pâtons avant le chargement en chambre de détente.

PRÉSENTATION

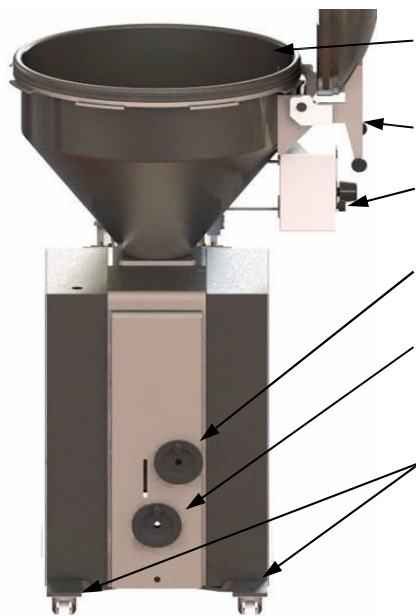


- 1—Trémie inox intérieure téflon. 2— Couvercle avec anneau culasse. 3— Coffret de réglage pneumatique. 4— Volant de réglage du poids *.
- 5—Volant de réglage de la vitesse *. 6— Roulettes freinées à l'arrière.


* Réglages électriques en option

ENCOMBREMENT

Version trémie fermée

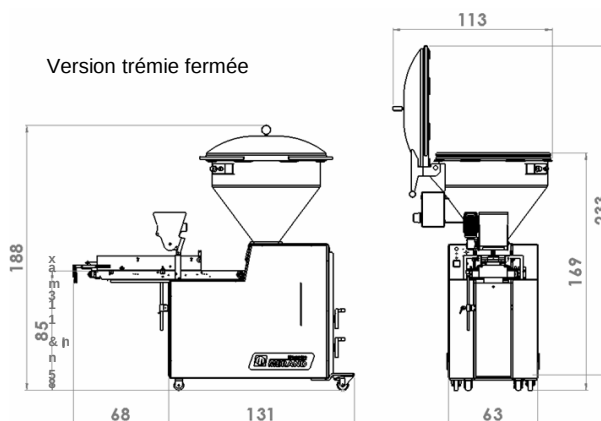

Version trémie ouverte

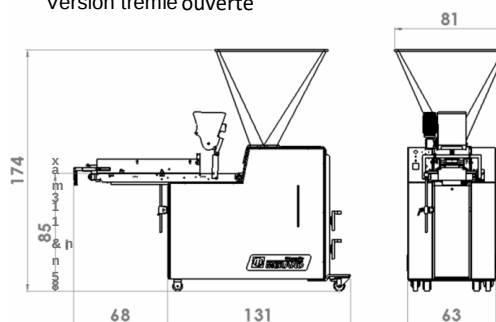

POIDS-COLISAGE

Emballage sur palette avec caisse bois :

Caisse peseuse : Poids net : 550 kg, Poids brut : 650Kg

Caisse Trémie ouverte : Poids Net : 30Kg, Poids brut : 70kg

Dimensions (Longueur x largeur x Hauteur) :

Caisse peseuse : 212 x 78 x 167cm

Caisse trémie ouverte : 110 x 110 x 100cm

Caisse trémie fermée : 130 x 130 x 118cm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

400 Volts / 50 Hz / 1,5 kW / 4,7 A

400 Volts / 50 Hz / 1,5 kW / 4,7 A

220 Volts / 50 Hz / 1,5 kW / 7,0 A

220 Volts / 60 Hz / 1,5 kW / 7,0 A Alimentation par câble de 3m avec prise mâle TRI + T + N

SECURITE

La diviseuse volumétrique SOFTY est conforme :

- À la directive machine 2006/42/CE.
- Au code du travail.

