

SKYBAC

ELEVADOR DE CONTENEDORES DE PLÁSTICO O ACERO INOXIDABLE

EMPLEO


El elevador de cubetas de plástico o acero inoxidable garantiza un suministro continuo de pasta fluida mediante cubetas rectangulares estándar (no incluidas).

CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidad con contenedores rectangulares estándar (por ejemplo: **60 x 40 x 35 cm**).
- Tipos de contenedores aceptados: contenedores solos o con ruedas (contenedores Europa, de plástico o acero inoxidable)
- Capacidad de elevación: **120 kg o 250 kg** según el modelo.
- Altura máxima de elevación: **2m o 3m** según la configuración.
- Montaje a elegir: sobre pie fijo o plataforma móvil.
- Variador de velocidad integrado para un control óptimo del ciclo de elevación.
- Opción de elevación automática disponible.
- La elevación de la bandeja se puede activar automáticamente tan pronto como el depósito esté vacío, para garantizar una alimentación continua. **Importante:** esta opción requiere la instalación de una jaula de seguridad integral alrededor del elevador, de acuerdo con los requisitos de seguridad vigentes.



DIMENSIONES

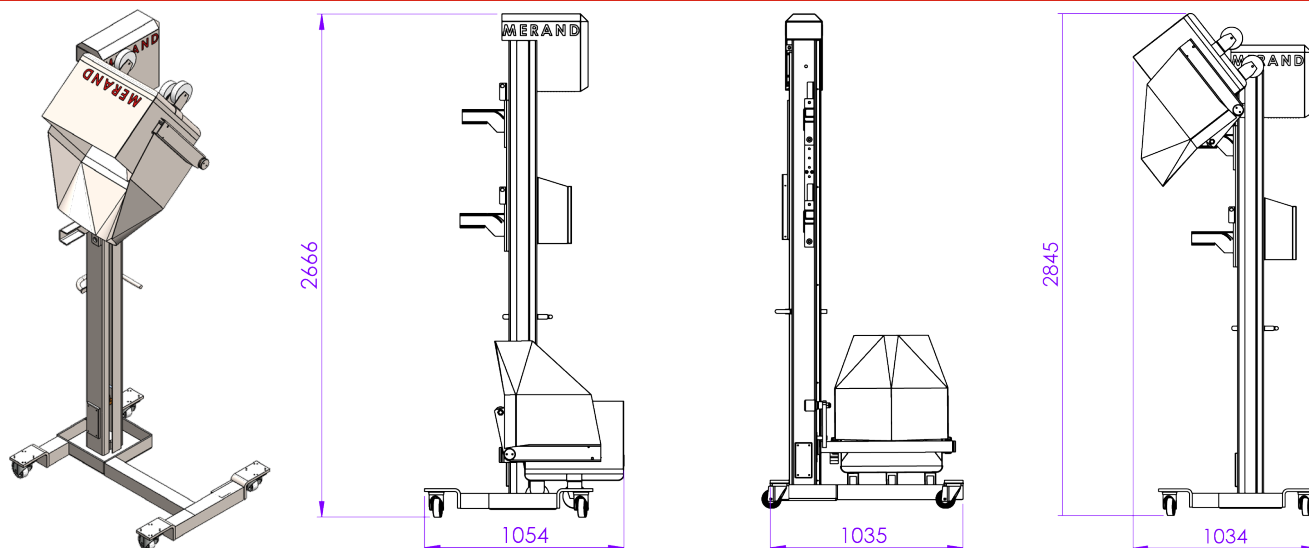

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación: 400 V – 50 Hz
Intensidad: 3,5 A
Potencia: 1,4 kW

Alimentación: 230 V – 60 Hz
Intensidad: 6 A
Potencia: 1,4 kW

SEGURIDAD

El elevador de contenedores cumple con:

- La Directiva de máquinas 2006/42/CE
- El Código Laboral

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCIA

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr