

BOULEUSE EXCENTRIQUE ROTABALL

UTILISATION

- Machine particulièrement indiquée pour bouler des pâtons.
- Poids de 75gr à 4 000gr.
- Cadence de production (*): 1 800 pièces par heure.

(*) : Informations données à titre indicatif pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.

CARACTERISTIQUES

- Engrenages du mouvement de cloche en bain de graisse.
- Disponible avec Ø78cm (pour poids de 200 à 4000gr) ou Ø120cm (pour poids de 75 à 4000gr)
- Tapis de sortie motorisé

Réglage excentricité de la cloche.

Possibilité de régler l'excentricité de la cloche mobile afin d'obtenir la même précision de boulage pour toute la gamme de pâtons à bouler.

Productivité élevée.

Jusqu'à 1 800 pièces par heure ce qui permet une importante économie de temps dans le travail.

Nettoyage et maintenance facilités.

Toutes les parties en contact direct avec la pâte et les organes mécaniques sont facilement accessibles ce qui rend ainsi extrêmement facile le nettoyage et la maintenance.



OPTIONS

- Farineur indépendant avec motorisation.
- Cloche et anneau recouverts d'un revêtement anti-adhésif (feutre en standard).
- Variateur de vitesse
- Bouleuse rabaisée pour alimentation plus basse
- Base en inox

PRESENTATION



- 1— Anneau
- 2— Bande transporteuse de sortie
- 3— Cloche mobile
- 4— Réglage excentrique de la cloche

POIDS-COLISAGE

Poids net ROTABALL : 356 kg

Emballage sur palette avec « cage » en bois :

RotaBall 78 :

Poids brut : 380 kg

Dimensions (Profondeur x Largeur x Hauteur) : 0,95 m x 0,95 m x 1,50 m

RotaBall 120 :

Poids brut : 470 kg

Dimensions (Profondeur x Largeur x Hauteur) : 1,50 m x 1,60 m x 1,70 m

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES


- 380 Volts / 50 Hz / 1,12 Kw
- 330 Volts / 60Hz / 1,12 Kw
- 220 Volts / 50 Hz / 1,12 Kw
- 220 Volts / 60 Hz / 1,12 Kw

SECURITE - HYGIENE


La Bouleuse Excentrique est conforme :

- à la directive machine 89/392 de la CEE .
- au code du travail.

ENCOMBREMENT

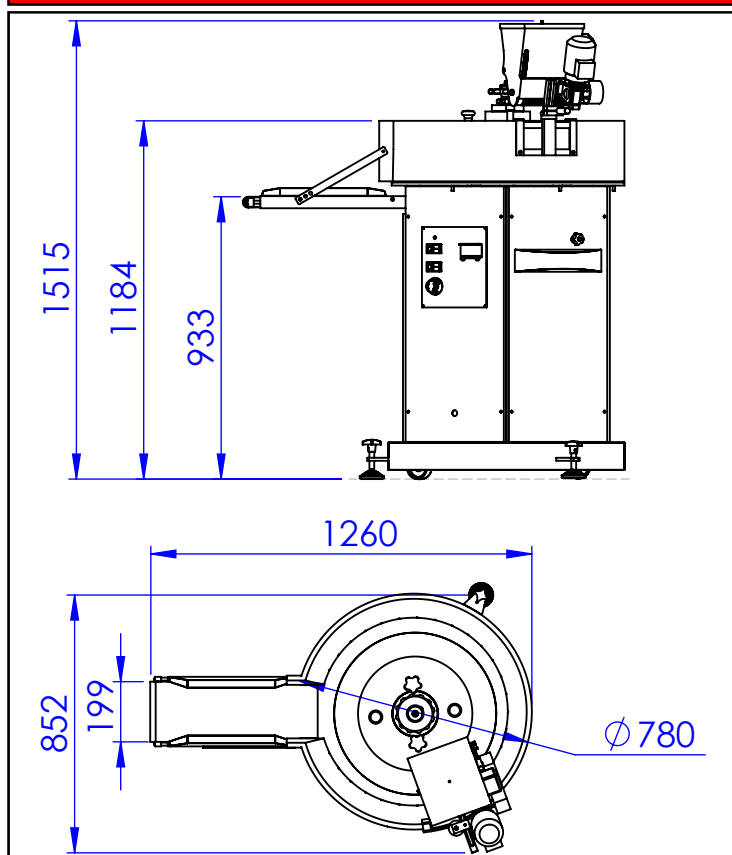

RotaBall 78

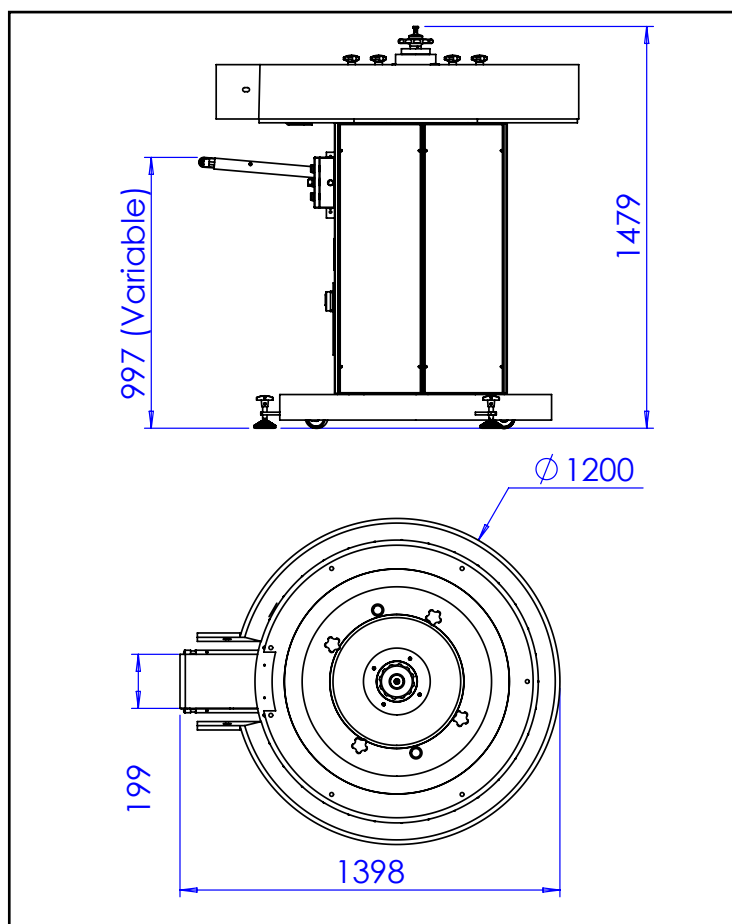

RotaBall 120