

CAMARAS DE REPOSO MANUALES



PAGE



Mini PAGE

ESTÁNDAR

- **Ocupa poco espacio para ofrecer la máxima capacidad:** optimice el espacio en su panadería.
- **Trabaje a una altura ergonómica:**
 - Altura de la mesa de moldeado: 93 cm
 - Altura de la mesa de moldeado: 83 cm
- **Estructura de chapa de acero de doble espesor 20/10 en los laterales:** resistencia y rigidez óptimas.
- **Cara interior de los laterales plana:** sin retención de polvo de harina.
- **Avance de las armaduras por medio de un botón pulsador:**
 - Muy fácil de usar y ergonómico
 - Permite la carga continua de la formadora
- **Armaduras desmontables con pasadores atornillados:** cada armadura puede ser retirada independientemente de la zona de carga sin mover la cámara de reposo.
- **Dispositivo mecánico de seguridad con tornillo de desconexión:** garantiza la protección mecánica de la máquina.
- **Bolsas en Nyltex de doble capa sin velcro:** bolsas altamente resistentes fabricadas con tejido con baja retención de humedad y sin zonas de retención de bacterias.
- **Bloque de terminales de conexión de la formadora y toma de conexión de la divisora:** para alimentar las máquinas asociadas.
- **Posibilidad de accionamiento de emergencia a través del eje motor:** permite vaciar la cámara de reposo en caso de corte de corriente.
- **Caja eléctrica separada del grupo motor:** permite acceder a las zonas mecánicas sin riesgo de descarga eléctrica para los usuarios.
- **Máquina montada sobre 4 ruedas, 2 de ellas con freno:** fácil de desplazar gracias a las ruedas de poliamida de Ø80.
- **Topes de goma** en la parte trasera para proteger de los impactos contra la pared.

BRONCE

- **Kit de higiene: (lámparas UV + extractor de aire):**
 - Lámpara UV germicida con temporizador automático
 - Extractor de aire para secar las bolsas
- **GoFirst (Elección y búsqueda de la 1ª armadura):** permite definir, en cualquier momento, una armadura maestra y programar un retorno automático a esta armadura, sin tener que quedarse con el botón accionado a lo largo de la vuelta.

SILVER

- **Tabla de moldeado recubierta de fieltro:** estructura reforzada, manejable con una sola mano.
Carga máxima: 20 kg.

ORO

- **Pedal de impulso:** utilizando el pie para hacer avanzar las armaduras, las dos manos permanecen libres para trabajar.

	ESTÁNDAR	BRONCE	SILVER	ORO
Kit de higiene		✓	✓	✓
GoFirst		✓	✓	✓
Tabla de moldeado			✓	✓
Pedal de impulso				✓

OPCIONES


- **Dos botones táctiles:** sustituyen a los botones pulsadores para menores riesgos de choques con el/hacia el botón.
- **Armaturas de fieltro sintético:** las bolsas en Nyltex pueden sustituirse con bolsas en fieltro.
- **Entrega de la cámara de reposo montada:** para ahorrar tiempo de instalación (siempre que la accesibilidad del local lo permita).
- **Conmutador eléctrico** en caso de voltaje diferente de 380V/50Hz.

CAPACIDADES / MEDIDAS



Modelo	Número de armaduras	Anchura de armaduras (cm)	Capacidad baguettes 320g*	Capacidad panes 550g*	Capacidad grandes panes 900g*	Profundidad (cm)	Anchura (cm)	Anchura útil (cm)
PAGE-26/170	26	17	234	208	156	118	167	138
PAGE-32/170	32	17	288	256	192	137	167	138
PAGE-33/140	33	14	297	264	-	118	167	138
PAGE-40/140	40	14	360	320	-	137	167	138
MINI PAGE-20/170	20	17	140	120	80	98	127	98
MINI PAGE-26/170	26	17	182	156	104	118	127	98
MINI PAGE-26/140	26	14	182	156	-	98	127	98
MINI PAGE-33/140	33	14	231	198	-	118	127	98

(*) : Información orientativa que puede variar en función del tipo de masa.


PAGE

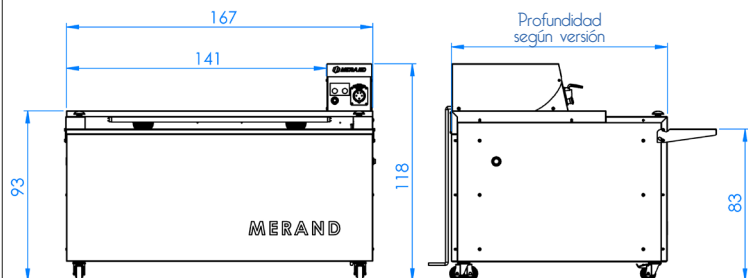

MINI PAGE

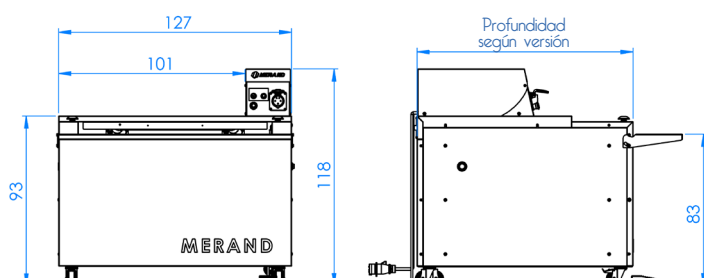

Anchura armaduras 14cm
recomendada para baguettes
y panes hasta 550g



Anchura armaduras 17cm
recomendada para baguettes
y panes hasta 1kg

PESO / EMBALAJE

Modelo	Peso vacío (kg)	Caja de cámara de reposo desmontada	Caja de cámara de reposo montada	
			Profundidad (cm)	Anchura (cm)
PAGE-33/140	300	Pesos: 45kg Ancho/ Profundidad/ Altura: 124/84/189cm	128	184
PAGE-26/170	283		128	184
PAGE-40/140	333		147	184
PAGE-32/170	315		147	184
MINI PAGE 26 / 140	240		108	144
MINI PAGE 20 / 170	230		108	144
MINI PAGE 33 / 140	270		128	144
MINI PAGE 26 / 170	257		128	144

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

400 Volts / 50 Hz / 0,25 Kw / 0,9 A
400 Volts / 60 Hz / 0,24 Kw / 0,85 A
230 Volts / 50 Hz / 0,25 Kw / 1,56 A
230 Volts / 60 Hz / 0,24 Kw / 1,47 A
Alimentación: cable de 5 m con enchufe macho TRI + T + N

HIGIENE / SEGURIDAD

Las cámaras de reposo cumplen con:

- La directiva de máquinas 2006/42/CE
- Código laboral francés

Z.I. de la Turbanière
BRECE • 35530 • FRANCE

+33 (0)2 99 04 15 30 - salesdpt@merand.fr - www.merand.fr/es/