

# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЕЛИТЕЛЬ

## Модель DIV-X

### ПРИМЕНЕНИЕ

Машина предназначена для прессования и деления теста на заготовки необходимого веса с помощью сменной сетке.

### МОЩНОСТЬ<sup>(\*)</sup>

Номер делений	Мощность резервуара		Вес заготовок	
	макс.	миним.	макс.	миним.
Сетка с 10 делениями	16 кг	6 кг	1600 г	600 г
Сетка с 20 делениями	16 кг	6 кг	800 г	300 г
Сетка с 40 делениями	16 кг	6 кг	250 г	150 г
Сетка с 60 делениями	10 кг	6 кг	160 г	100 г
Сетка с 80 делениями	10 кг	6 кг	120 г	75 г

(\*) : Информация меняться в зависимости от типа теста, темпер., помещение.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


#### Алюминиевый резервуар

Не допускает формирование ржавчины в резервуаре гарантируя идеальную гигиену.


#### Поднос из ERTALYTE

Предлагает высокую жесткость и твердость. Увеличение стабильности выше чугуна. Экономия муки и времени.

#### Сетка из нержавеющей

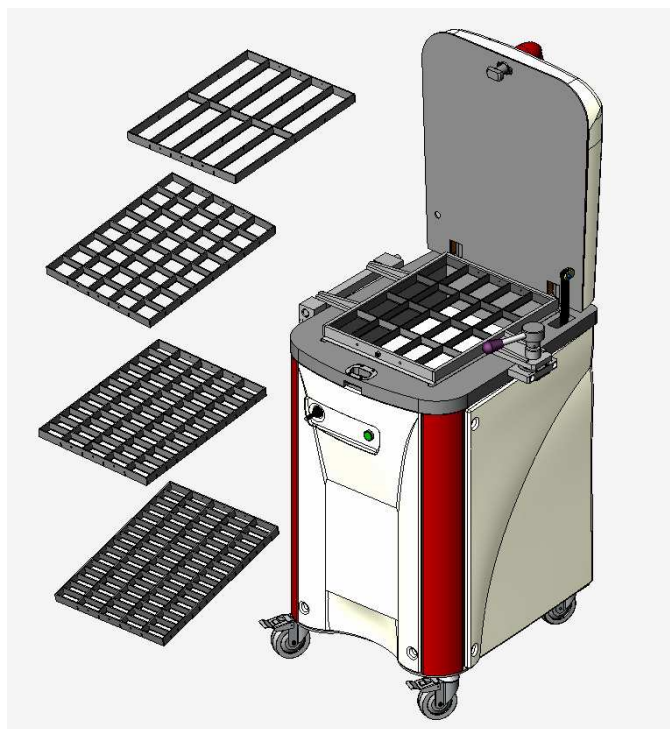


Форма разделенных заготовок :



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ВАРИАНТЫ

- Разные сетки
- 
-

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

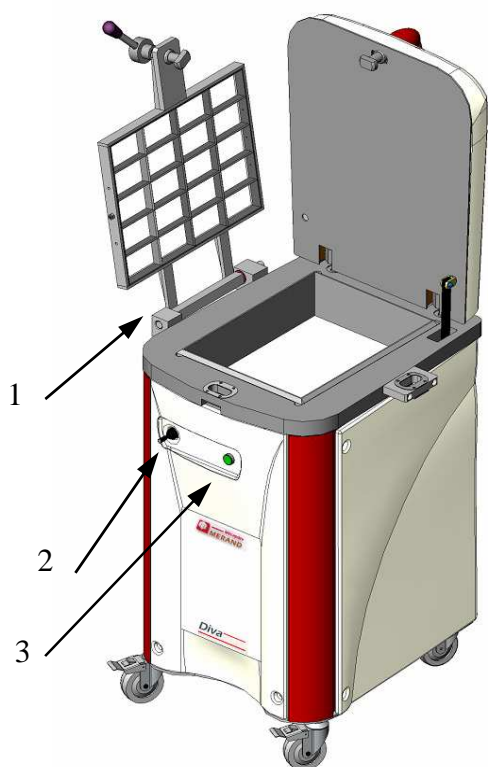

- 1- Штатив сетки.  
2- Кнопка подъема и спуска.  
3- Аварийная кнопка.

## ВЕС И УПАКОВКА

Вес нетто- 180 кг

*Картонная упаковка :*

Вес брутто: 200 кг

Размеры: ( Длина X Ширина X Высота):  
1,00 м X 0,70 м X 1,25 м

*Деревянная упаковка:*

Вес брутто: 250 кг


Размеры: ( Длина X Ширина X Высота):  
1,00 м X 0,70 м X 1,25 м

## ГИГИЕНА - БЕЗОПАСНОСТЬ

Делитель Diva в соответствие с :

- 89/392 ЕЭС директивой машины.
- Трудовым кодексом.


## РАЗМЕРЫ

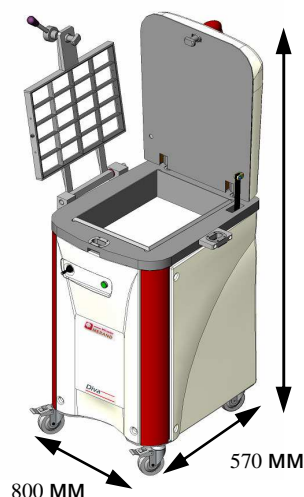

Высота когда  
машина  
открыто:  
1 800 мм

Высота когда  
машина  
закрыто:  
1 105 мм

## РАЗМЕРЫ РЕЗЕРВУАРА



Глубина резервуара:  
115 мм

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 380 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw / 4,1 A
  - 380 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw / 4,1 A
  - 220 Volts / 50 Hz / 1,50 Kw / 7,1 A
  - 220 Volts / 60 Hz / 1,50 Kw / 7,1 A
- Электроснабжение: кабель 2.5 м. TRI + T + N

 **Mécapâte**  
**MERAND**  
Le Maître d'œuvre de la pâte

Дистрибьютор: